

SAK



BEVOR

Sie die Geräte
installieren, lesen Sie
diese Anleitung bitte
sorgfältig durch.

GLASFASER FRITZ!BOX

Installationsanleitung

LIEFERUMFANG


Bitte überprüfen Sie den Inhalt des Pakets.

FRITZ!Box

Die FRITZ!Box ist Ihr Gerät für SAK Internet- und Telefondienste. Das Gerät ermöglicht WLAN (= Wireless Network, Internetverbindung ohne Kabel).

Im Lieferumfang enthalten:

- a** FRITZ!Box
- B** Netzadapter (230 Volt)
- c** RJ11 (FRITZ!Box) auf TT83 Adapter (Telefon Schweiz je nach Telefonapparat)
- D** Glasfaser-Kabel
- e** Ethernet-Kabel

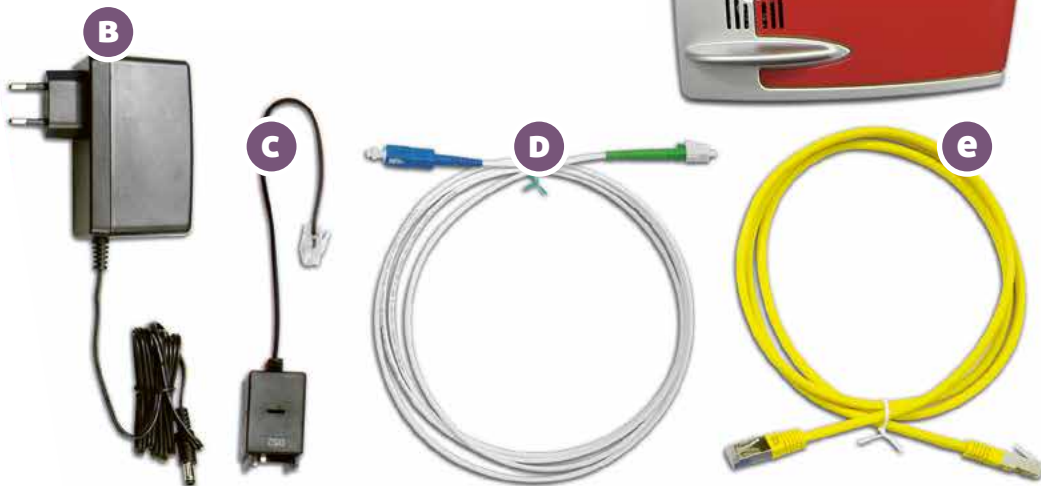

GLASFASERSTECKDOSE MIT FRITZ!BOX VERBINDEN

Installationschritt 1



Glasfaser FRITZ!Box

Die Glasfaser FRITZ!Box ist das optische Netzabschlussgerät und die Kommunikationszentrale für Internet, TV und Telefon. Es wandelt die optischen Daten in digitale Daten zurück.

Standort

Die Glasfaser FRITZ!Box wird neben der Glasfasersteckdose **a** platziert. Das Glasfaser-Kabel darf dabei nicht gespannt werden. Der Standort sollte so gewählt werden, dass die Luftzirkulation gewährleistet ist. Platzieren Sie das Gerät beispielsweise nicht in einer Schublade.

Inbetriebnahme

- 1** Stecken Sie den Stecker (230 Volt Netzanschlussadapter) in die Stromsteckdose, leuchten zuerst alle LED auf, dann blinkt Power ca 5x. Nach einer kurzen Unterbrechung leuchtet Power durchgehend. Nun können Sie mit der Inbetriebnahme fortfahren.



ACHTUNG: Gefahr von Augenschäden durch Laser! NIE direkt in den Glasfaserstecker oder in die Buchse von FRITZ!Box oder Glasfasersteckdose schauen!

GLASFASERSTECKDOSE MIT FRITZ!BOX VERBINDEN

Installationschritte 2–5




Entfernen Sie die Schutz-
kappe beim Glasfaser-
anschluss der FRITZ!Box.



Entfernen Sie die Schutz-
kappe beim blauen
Stecker und stecken Sie
den blauen Stecker in
den Glasfaseranschluss
«Fiber» der FRITZ!Box
ganz links.



ACHTUNG: Gefahr von
Augenschäden durch
Laser! NIE direkt in
den Glasfaserstecker
oder in die Buchse von
FRITZ!Box oder Glas-
fasersteckdose schauen!

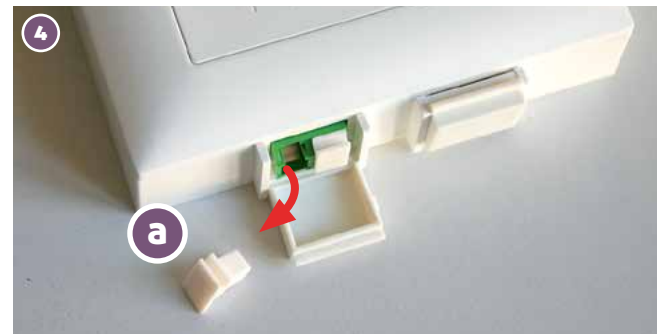

Öffnen Sie den linken
Deckel der linken Buchse
a der Glasfasersteck-
dose.



Entfernen Sie die Schutz-
kappe beim Stecker des
Glasfaserkabels.



ACHTUNG: Gefahr von
Augenschäden durch
Laser! NIE direkt in
den Glasfaserstecker
oder in die Buchse von
FRITZ!Box oder Glas-
fasersteckdose schauen!


HILFE

Telefonische
Unterstützung für Sie
T +41 (0)71 229 50 00



GLASFASERSTECKDOSE MIT FRITZ!BOX VERBINDEN

Installationschritte 6–8

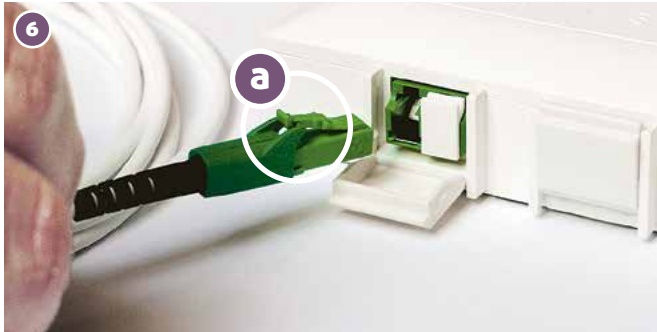

Führen Sie den Stecker bis zum Einrasten ein. Beachten Sie, dass der Festhaltebügel **a** nach oben zeigt.



Stecken Sie den grünen Stecker in die Glasfasersteckdose wie auf dem Bild links.



Glasfaser NICHT biegen!

Binden Sie das Glasfaserkabel nicht zusammen, verlegen Sie es lose, denn ein Knick im Kabel kann die Verbindungsqualität verringern.



HILFE

Telefonische
Unterstützung für Sie
T +41 (0)71 229 50 00

analoges Telefongerät MIT FRITZ!BOX VERBINDEN

Installationschritte 1-4




Stecker eines analogen
Telefonapparates

Adapter für analoge
Telefongeräte



**Anschließen eines
analogen Telefongerätes**
Ihr analoges Telefongerät
wird mit einem Adapter
an die FRITZ!Box
angeschlossen.

**Telefonstecker und
Adapter**
Stecken Sie die beiden
Stecker zusammen.

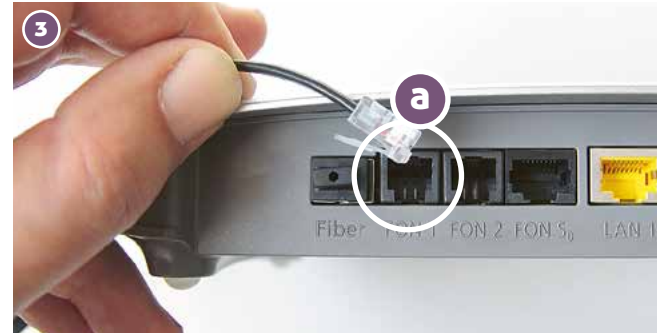

**Verbindung von Adapter
a mit FRITZ!Box**
Das Ende von Adapter **a**
stecken Sie in den zuge-
hörigen Steckerplatz der
FRITZ!Box.



**Analoges Telefongerät
mit FRITZ!Box verbunden**
FRITZ!Box und analoges
Telefongerät sind nun
verbunden und einsatz-
bereit.

HILFE

Telefonische
Unterstützung für Sie
T +41 (0)71 229 50 00

SCHNURLOSE TELEFONGERÄTE, DECT APPARATE ANSCHLIESSEN

Installationsschritte 1-2



Schnurlose Telefon-
geräte, DECT Apparate
mit FRITZ!Box verbinden

Um ein schnurloses Telefongerät (DECT) anzuschließen, konsultieren Sie bitte die Webseite von FRITZ!Box unter:

ch.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-5490/uebersicht/

In der Wissensdatenbank finden sich für den Anschluss verschiedener schnurloser Telefongeräte unterschiedliche Artikel.



Das Schnurlostelefon
kann auch mit einem
Kabel an der analogen
Schnittstelle der
FRITZ!Box eingesteckt
werden.

ISDN-TELEFONGERÄTE MIT FRITZ!BOX VERBINDEN

Installationsschritte 1-2



ISDN-Telefongeräte
anschlüssen



ISDN-Gerät mit
FRITZ!Box verbinden
Ihr ISDN-Gerät schliessen
Sie direkt mit dem Stecker
(ganz rechts) an die
FRITZ!Box an.

Weitere Informationen zum Einrichten Ihres ISDN-Gerätes finden Sie auf der FRITZ!Box Wissensdatenbank unter:

ch.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-5490/uebersicht/

HILFE

Telefonische
Unterstützung für Sie
T +41 (0)71 229 50 00

HILFE

Telefonische
Unterstützung für Sie
T +41 (0)71 229 50 00

sak

Kleben Sie hier Ihre Etiketten für die FRITZ!Box auf.