



# SAK

## MAILBOX FÜR SAK MOBILE: Bedienungsanleitung

### SAK MAILBOX FUNKTIONEN

#### SAK Mailbox ein- und ausschalten

Einschalten der Anrufumleitung, wenn besetzt \*67 0860441234567# (Ihre Telefonnummer)

Ausschalten der Anrufumleitung, wenn besetzt #67#

Einschalten der Anrufumleitung, wenn abwesend \*61 0860441234567# (Ihre Telefonnummer)

Ausschalten der Anrufumleitung, wenn abwesend #61#

Einschalten direkte Umleitung aller Anrufe \*21 0860441234567# (Ihre Telefonnummer)

Ausschalten direkte Umleitung aller Anrufe #21#

#### Einwahl SAK Mailbox

Von einer Direktwahlnummer

0860441234567 (Ihre Telefonnummer)

Von einer anderen Telefonnummer

0860441234567 (Ihre Telefonnummer)

(Eingabe während Begrüssung)

\*(PIN-Code)#

#### Optionen im Hauptmenü

Abhören neue Sprach- und Faxnachrichten

1

Mailbox-Optionen

9

Hilfe

0


Ausdrucken aller neuen Faxe

22

Kostenlose  
**BERATUNG**

Telefon  
+41 71 229 50 00

## SAK MAILBOX AKTIVIEREN

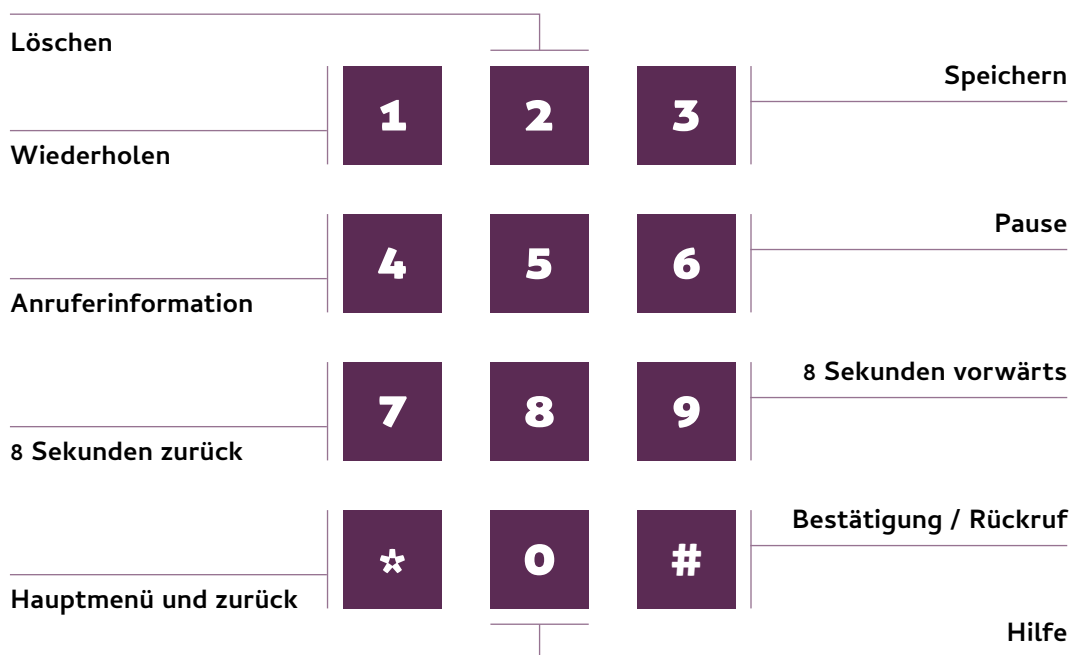

Sprachmitteilung wiederholen	1
Sprachmitteilung löschen	2
Sprachmitteilung speichern	3
Abfrage der Anruferinformation	4
<small>(Funktion ist ausgeschaltet, wenn die Ansage Anruferinformation standardmässig aktiviert ist)</small>	
Fax drucken (nur im Faxmenü möglich)	6
Um 8 Sekunden zurückspulen	7
Zurück zum Anfang der Nachricht	77
Zurück zur vorherigen Nachricht	777
Pause starten und Pause beenden	8
Um 8 Sekunden vorspulen	9
An das Ende der Nachricht springen	99
Direkter Rückruf aus der SAK Mailbox	#
<small>(Nur bei Abfrage der Nachrichten von der Telefonnummer, auf welcher die SAK Mailbox registriert wurde oder eine Direktwahlnummer)</small>	
Zurück ins Hauptmenü	*

## MAILBOX-OPTIONEN (VOM HAUPTMENÜ AUS)

Persönliche Begrüssung	911
Standardbegrüssung	912
Abwesenheitsbegrüssung	913
1. Direktwahlnummer festlegen	921 (Telefonnummer)#
2. Direktwahlnummer festlegen	922 (Telefonnummer)#
Einstellen der Standartfaxnummer	93 (Faxnummer)#
PIN-Code ändern	94 (neuer 4-stelliger PIN-Code)#
Menüsprache Deutsch	951
Menüsprache Französisch	952
Menüsprache Italienisch	953
Menüsprache Englisch	954
Anruferinformationen ein- und ausschalten	961
Benachrichtigung per SMS	971 (Handynummer)#
Benachrichtigung per Anruf	972
<small>(Anruf nur auf die Telefonnummer möglich, auf welche die SAK Mailbox registriert ist)</small>	

## USSD-CODES MOBILE WHITE LABEL

Code	Beschreibung
*109*Mobiltelefonnummer#	Vorabfrage ob Teilnehmer auf Fremdnetz ist
*122#	Anzeige der eigenen Mobilfunknummer
*125#	Internet und MMS-Einstellungen (nicht Smartphones)
*135#	Roaming-Info SMS aktivieren oder deaktivieren
*141#	Menü Sprache ändern (ATS)
#145#	Voicemail deaktivieren
*148#	Fremdnetz Signalton einschalten
#148#	Fremdnetz Signalton ausschalten

## RUFUMLEITUNGEN

### Alle Anrufe umleiten

Einschalten: \*21\* Zielnummer # Anruftaste

Ausschalten: #21# Anruftaste

### Anrufe umleiten wenn kein Empfang oder Handy ausgeschaltet

Einschalten: \*62\* Zielnummer # Anruftaste

Ausschalten: #62# Anruftaste

### Anrufe umleiten wenn besetzt

Einschalten: \*67\* Zielnummer # Anruftaste

Ausschalten: #67# Anruftaste

### Anrufe umleiten wenn 25 Sekunden keine Antwort

Einschalten: \*61\* Zielnummer # Anruftaste

Ausschalten: #61# Anruftaste

## ANKLOPFEN UND HALTEN

Mit diesem Dienst erhalten Sie ein akustisches und optisches Signal, falls Sie während eines Gesprächs einen weiteren Anruf erhalten. Drücken Sie OK um den Anruf entgegenzunehmen und das laufende Gespräch auf «Halten» zu setzen. Um zum ersten Gespräch zurückzukehren, drücken Sie erneut OK, Sie können so zwischen diesen beiden Anrufen hin und her wechseln.

Einschalten: \*43# Anruftaste

Ausschalten: #43# Anruftaste

### Anfrage IMEI / SN des Mobile

Ausgabe IMEI / SN des eigenen Mobile: \*#06#